

HOOK: Durezza / Vickers Hardness 1930 - Tenacità / Transverse ropture 7,68 - Densità / Density (gr/cm³) 14,71

Impiego / Application: Per l'incisione del rivestimento di pannelli ricoperti in laminato molto fragile.
/ To score bilaminate panels with very fragile plastic coating.



Laminati
Laminates



Macchine / Machines: Sezionatrici, squadratrici e bordatrici. / Panel sizing machines, double-end tenoners, edge benders.

Caratteristiche / Features: Dentatura unilateralmente inclinata con angolo di taglio positivo. / Bevelled toothting with positive cutting angle.

Materiale / Material: Pannelli in truciolare o MDF bilaminati. / Bilaminate chipboard or MDF.



Bilaminato
Bilaminate




Impiallacciato
Veneered




Destra / Right

D mm	B mm	b mm	d mm	Z	FT PH	Codice Code
100	3,2	2,2	20	24		IN7A 100D
125	3,2	2,2	20	30		IN7A 101D
150	3,2	2,2	30	48		IN7A 102D
150	3,2	2,2	55	48		IN7A 103D

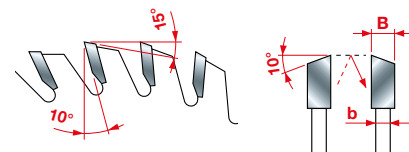

Sinistra / Left

D mm	B mm	b mm	d mm	Z	FT PH	Codice Code
100	3,2	2,2	20	24		IN7A 100S
125	3,2	2,2	20	30		IN7A 101S
150	3,2	2,2	30	48		IN7A 102S
150	3,2	2,2	55	48		IN7A 103S



Altre misure su richiesta - Special size on request

