


# SH1C

Lame per truciolatori (esecuzione speciale)/  
Sawblades for hogging unit

**HOOK:** Durezza / Vickers Hardness 1930 - Tenacità / Transverse ropture 7,68 - Densità / Density (gr/cm<sup>3</sup>) 14,71

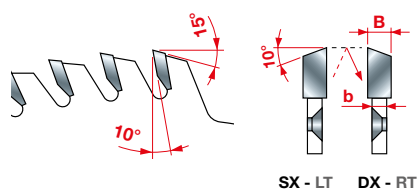

**Impiego / Application:** Lame per la squadratura e refilatura di pannelli. / Sawblades suitable for squaring and trimming panels.



Laminati  
Laminates



Composti legno  
Wood composites



**Macchine / Machines:** Squadratrici singole o doppie e squadra-bordatrici. / Single-side or double-end tenoners and squaring edgebanding machines.

**Caratteristiche / Features:** Dentatura unilateralmente inclinata con angolo di taglio positivo. / Right or left bevel tooth with positive cutting angle.

**Materiale / Material:** Pannelli bilaminati. / Bilaminate panels.



Bilaminato  
Bilaminate



Impiallacciato  
Veneered

## Destra / Right

D mm	B mm	b mm	d mm	Z	FT PH	Codice Code
200	4,2	3,0	30	48	▶	SH1C 100D
250	4,2	3,0	30	60	▶	SH1C 101D
250	4,2	3,0	130	60	▶	SH1C 102D
255	4,2	3,0	80	60	▶	SH1C 103D
350	4,2	3,0	30	84	▶	SH1C 104D

## Sinistra / Left

D mm	B mm	b mm	d mm	Z	FT PH	Codice Code
200	4,2	3,0	30	48	▶	SH1C 100S
250	4,2	3,0	30	60	▶	SH1C 101S
250	4,2	3,0	130	60	▶	SH1C 102S
255	4,2	3,0	80	60	▶	SH1C 103S
350	4,2	3,0	30	84	▶	SH1C 104S

Altre misure su richiesta - Special size on request

► INDICARE TASSATIVAMENTE: a) 80TPO 9AA per allargatura foro; b) OFTPO... per fori di fissaggio. Inviare sempre una lama campione o indicare il diametro e l'interasse dei fori di fissaggio. (es. OFTPO 9FA con 6 fori svasati).

► WHEN ORDERING, ALWAYS SPECIFY: a) 80TPO 9AA for increasing bore Ø; b) OFTPO... for pin holes. Send sample sawblade or drawing with bore size, PCD and hole size (ex. OFTPO 9FA with 6 countersunk holes).