

## Lame per il taglio di metalli non ferrosi / Sawblades to cut non-ferrous metals **UN5C**

**H10S:** Durezza / Vickers Hardness 1620 - Tenacità / Transverse ropture 8,94 - Densità / Density (gr/cm<sup>3</sup>) 14,35

**Impiego / Application:** Per il taglio di trafilati pieni con spessore oltre 3 mm. Si consiglia l'uso con la lama sopra il pezzo da tagliare. / To cut solid drawn products with a thickness exceeds 3 mm. It is recommendable to use it with the sawblade over the workpiece to be cut.

**Macchine / Machines:** Troncatrici con bloccaggio manuale o meccanico del pezzo / Mitre saws with manual or mechanical clamping of the piece.

**Caratteristiche / Features:** Piano-trapezoidale con angolo di taglio negativo / Flat-triple chip tooth with negative cutting angle.

**Materiale / Material:** Alluminio e metalli non ferrosi. / Aluminium and non-ferrous metals.




Metalli non ferrosi  
Non-ferrous materials



Metalli non ferrosi  
Non-ferrous materials





Alluminio  
Aluminium

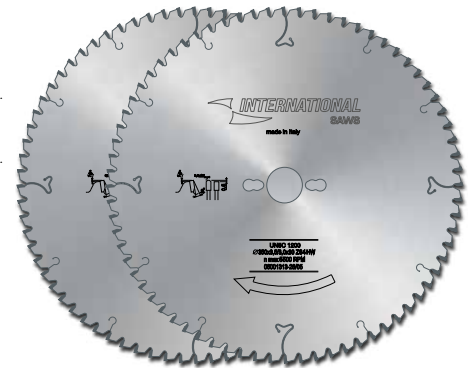

FT02= 2/9/46,4 + 2/10/60

D mm	B mm	b mm	d mm	Z	FT PH	Codice Code	
180	2,8	2,2	20	42		UN5C 0100	🔊
180	2,8	2,2	30	42		UN5C 0200	🔊
200	2,8	2,2	30	48		UN5C 0300	🔊
250	3,5	3,0	30	54		UN5C 0400	🔊
250	3,5	3,0	32	54	2/11/63	UN5C 0500	🔊
275	3,5	3,0	40	60		UN5C 0600	🔊
300	3,5	3,0	30	72	FT02	UN5C 0700	🔊
300	3,5	3,0	32	72	2/11/63	UN5C 0800	🔊
300	3,5	3,0	40	72	2/9/55+4/12/64	UN5C 0900	🔊
330	3,5	3,0	30	80		UN5C 1000	🔊
330	3,5	3,0	32	80	2/11/63	UN5C 1100	🔊
350	3,5	3,0	30	84	FT01	UN5C 1200	🔊
350	3,5	3,0	32	84	2/11/63	UN5C 1300	🔊
350	3,5	3,0	40	84	2/9/55+4/12/64	UN5C 1400	🔊
370	3,5	3,0	30	90		UN5C 1500	🔊
370	3,5	3,0	50	90	4/15/80	UN5C 1600	🔊
380	3,5	3,0	32	96	2/11/63	UN5C 1700	🔊
400	3,5	3,0	30	96	2/11/70	UN5C 1800	🔊
400	3,5	3,0	32	96	2/11/63	UN5C 1900	🔊
400	3,5	3,0	40	96	2/15/80+2/12/64	UN5C 2000	🔊
400	3,5	3,0	50	96	4/15/80	UN5C 2100	🔊
420	4,0	3,2	30	96	2/11/70	UN5C 2200	🔊
420	4,0	3,2	40	96		UN5C 2300	🔊
450	4,0	3,2	30	108		UN5C 2400	🔊
450	4,0	3,2	32	108	2/11/63	UN5C 2500	🔊
450	4,0	3,2	40	108	2/15/80+2/12/64	UN5C 2600	🔊
450	4,0	3,2	50	108	4/15/80	UN5C 2700	🔊
500	4,0	3,2	30	120		UN5C 2800	🔊
500	4,0	3,2	32	120	2/11/63	UN5C 2900	🔊
500	4,0	3,2	50	120	4/15/80	UN5C 3000	🔊

Altre misure su richiesta - Special size on request



Fascia del numero di giri minimo e massimo consigliati in funzione del Ø della lama. / Minimum and maximum RPM based on the blade diameter.