


UN1D

Lame per il taglio di legni massicci/
Sawblades to cut solid woods

H01K: Durezza / Vickers Hardness 1870 - Tenacità / Transverse ropture 8,22 - Densità / Density (gr/cm³) 14,36

Impiego / Application: Lame per taglio lungo vena. / Sawblades suitable for ripping

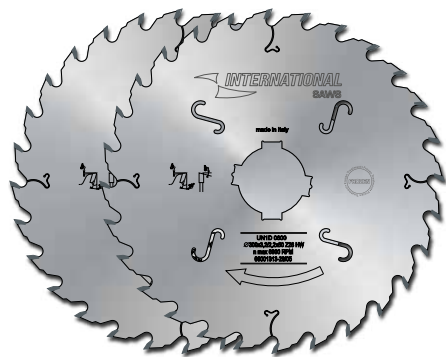

Legno tenero lungo vena
Ripping of softwoods



Legno duro lungo vena
Ripping of hardwoods



Macchine / Machines: Seghe da banco, multilame. / Table saws, multiripping machines.

Caratteristiche / Features: Dentatura alterna a 10° con angolo di taglio positivo. / ATB 10° tooth with positive cutting angle.


Materiale / Material: Legni massicci teneri, duri, esotici senza nodi cascanti. / Soft, hard and exotic solid wood without loose knots.



Legno tenero
Soft wood



Legno duro
Hard wood




FT01= 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60


FT02= 2/9/46,4 + 2/10/60

D mm	B mm	b mm	d mm	Z	CH KN	Codice Code
250	3,2	2,2	30	24	FT01	UN1D 0100
250	3,2	2,2	70	24	2+2CH 21X5	UN1D 0200
300	3,2	2,2	30	28	FT01	UN1D 0500
300	3,2	2,2	60	28	2+2CH 21X5	UN1D 0600
300	3,2	2,2	70	28	2+2CH 21X5	UN1D 0800
350	3,5	2,5	30	32	FT02	UN1D 1100
350	3,5	2,5	70	32	2+2CH 21X5	UN1D 1000

Altre misure su richiesta - Special size on request



Fascia del numero di giri minimo e massimo consigliati in funzione del Ø della lama. / Minimum and maximum RPM based on the blade diameter



Altezza di taglio massima consentita in funzione del Ø della lama. / Maximum depth of cut based on the blade diameter.