

IN6A

Lame incisore con dente inclinato /
Bevelled tooth scoring sawblades

H00K: Durezza / Vickers Hardness 1930 - Tenacità / Transverse ropture 7,68 - Densità / Density (gr/cm³) 14,71



Impiego / Application: Per l'incisione del rivestimento di pannelli ricoperti in laminato plastico o resina termoindurente. / To score bilaminated panels with plastic or thermohardened resins coating.



Laminati
Laminates



Macchine / Machines: Sezionatrici orizzontali. / Horizontal panel sizing machines.

Caratteristiche / Features: Dentatura unilateralmente inclinata con angolo di taglio positivo. / Bevelled toothing with positive cutting angle.

Materiale / Material: Pannelli in truciolare o MDF bilaminati. / Bilaminated chipboard or MDF.




Bilaminato
Bilaminate




Impiallacciato
Veneered

Destra / Right

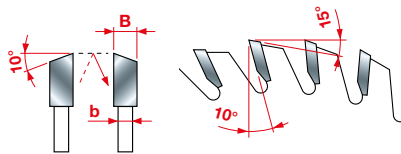

D mm	B mm	b mm	d mm	Z	FT PH	Codice Code
150	3,2	2,2	30	36		IN6A 100D
150	3,2	2,2	55	36		IN6A 101D
150	3,2	2,2	60	36		IN6A 102D
180	3,2	2,2	30	42		IN6A 103D
180	3,2	2,2	55	42		IN6A 104D
200	3,2	2,2	30	48		IN6A 105D
200	3,2	2,2	60	48		IN6A 106D

Sinistra / Left



D mm	B mm	b mm	d mm	Z	FT PH	Codice Code
150	3,2	2,2	30	36		IN6A 100S
150	3,2	2,2	55	36		IN6A 101S
150	3,2	2,2	60	36		IN6A 102S
180	3,2	2,2	30	42		IN6A 103S
180	3,2	2,2	55	42		IN6A 104S
200	3,2	2,2	30	48		IN6A 105S
200	3,2	2,2	60	48		IN6A 106S

Altre misure su richiesta - Special size on request

