


SH1E

Lame per truciolatori Leuco /
Sawblade for Leuco hogging unit

H00K: Durezza / Vickers Hardness 1930 - Tenacità / Transverse rupture 7,68 - Densità / Density (gr/cm³) 14,71

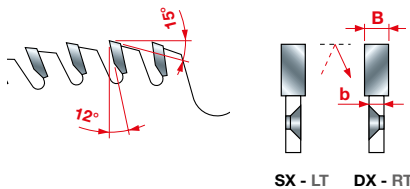

Impiego / Application: Lame per la squadratura e refilatura di pannelli. / Sawblades suitable for squaring and trimming panels.



Laminati
Laminates



Composti legno
Wood composites



Macchine / Machines: Squadratrici singole o doppie e squadra-bordatrici. / Single-side or double-end tenoners and squaring edgbanding machines.

Caratteristiche / Features: Dentatura unilateralmente inclinata con angolo di taglio positivo. / Right or left bevel tooth with positive cutting angle.

Materiale / Material: Pannelli bilaminati. / Bilaminate panels.



Bilaminato
Bilaminate



Impiallacciato
Veneered

Destra / Right

D mm	B mm	b mm	d mm	Z	FT PH	Codice Code
250	4,0	3,0	100	72	6/7/200	SH1E 100D

Sinistra / Left

D mm	B mm	b mm	d mm	Z	FT PH	Codice Code
250	4,0	3,0	100	72	6/7/200	SH1E 100S

Altre misure su richiesta - Special size on request

